

## Le Finger Alert Professional 170-180° est composé:

- un profil large avec profil à cliquer pour le côté intérieure de la porte
- un profil étroit avec profil à cliquer pour le côté charnière de la porte

Toutes les profils sont fournis avec un ruban adhésif et avec des trous pré-perçés (pour des vis).

### Ouverture maximale de la porte

Cela dépend:

- 1) épaisseur de la porte 7 cm
- 2) ouverture maximale de 20 cm de la porte jusqu'au cadre
- 3) grandes charnières anormales comme type Kantelaaf

Si l'un des points mentionnés ci-dessus s'appliquent, l'angle d'ouverture sera moins. Dans ce cas, il faudra limiter cette ouverture avec une butée de porte.

Le temps d'installation est 5-8 minutes par profil de 180 cm.

Certificat TUV




**arte viva**. children first

Keulenaar 6b  
3961 NM Wijk bij Duurstede  
T +31 (0)343 57 69 54  
E info@arteviva.nl | www.arteviva.nl


Longueur	RAL 9016	RAL 7016	RAL 8028
	blanc	anthracite	marron
180 cm	x	x	
195 cm	x	x	x
229 cm	x	x	
245 cm	x	x	

## Bois

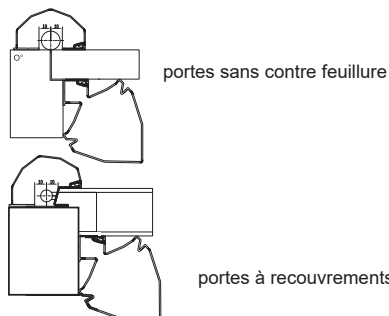


côté de la porte	FA 170 -180 Professional
côté intérieure côté charnière	profil large avec profil à cliquer profil étroit avec profil à cliquer
ouverture maximale	175°

## PVC / Aluminium

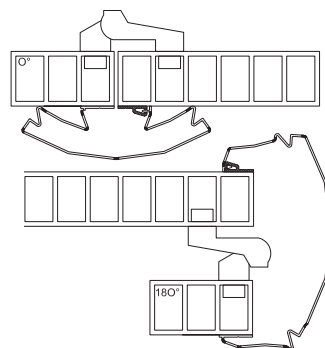


côté de la porte	FA 170 -180 Professional
côté intérieure	profil large avec profil à cliquer
ouverture maximale	180°

## Acier

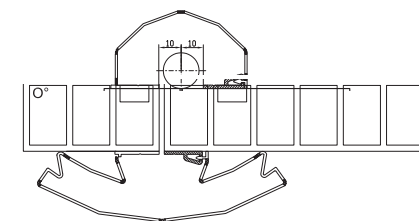


côté de la porte	FA 170 -180 Professional
côté intérieure côté charnière	profil large avec profil à cliquer profil étroit avec profil à cliquer
ouverture maximale	175°

## Portes battantes

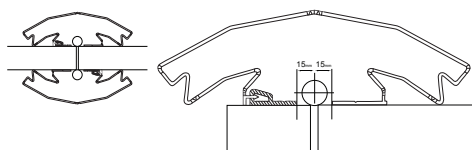


côté de la porte	FA 170 -180 Professional
les deux côtés	profil large avec profil à cliquer
ouverture maximale	90°

## Portes pivotantes



côté de la porte	FA 170 -180 Professional
les deux côtés	profil large avec profil à cliquer
ouverture maximale	90°

## Profil extrêmement large

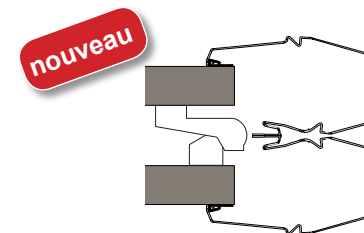

côté de la porte	FA 180 Professional EXTREME
côté intérieure	avec une très grande ouverture profil extrêmement large avec 2 profils à cliquer
ouverture maximale	>180°